

SORTIMENTETS SAMMENSETNING

Zanussi Professionals tilbyder en serie af ismaskiner, der er specielt beregnet til fremstilling af isterninger. Alle modeller har en kompakt størrelse og fremragende ydeevne og effektivitet. Serien er specielt egnet til barer, restauranter, hoteller og diskoteker, men kan også anvendes på sygehuse.



730559

130 kg

ISTERNINGEMASKINER **ZANUSSI** PROFESSIONAL

FUNKTION OG KONSTRUKTION

- ◆ Alle modeller kan fås i en luftkølede eller en vandkølede* version.
- ◆ Metoden til fremstilling af is (sprøjtede lag) sikrer kompakte, hygiejnisk rene isterninger, der ikke smelter særligt let.
- ◆ Kølemiddel: R404a.


- ◆ Driftssikkerheden er garanteret af de anvendte materials kvalitets (plastikkap på front, top og siderne i ABS) og produktets sofistikerede teknologi.
- ◆ Isterningemaskinernes kompakte størrelse gør dem egnede til steder, hvor god pladsudnyttelse er i høj kurs.

- ◆ Metalsprøjterne er lette at tage af, tillader en enkel gennemstrømning og hindrer kalkdannelse.

- ◆ Alle modeller opfylder de standarder, der kræves af de væsentligste internationale godkendelsesmyndigheder og er CE-mærkede.

* Vandforbruget og produktiviteten er udregnet ud fra en vandtemperatur på 15°C og en omgivelsestemperatur på 21°C.

TEKNISKE DATA					
EGENSKABER	MODELLER				
	CIM143AS 730531	CIM143WS 730532	CIM143AS3 730567	CIM143WS3 730568	FGC130A42 730164
NOT TRANSLATED	130	130	130	130	130
NOT TRANSLATED	65	65	65	65	65
NOT TRANSLATED	A - 18g	A - 18g	C - 33g	C - 33g	E - 42g
Udvendige mål - mm					
bredde	840	840	840	840	840
dybde	740	740	740	740	740
højde	1075	1075	1185	1185	1075
Kølemiddelstype	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a;
Effekt - kW					
installeret-elektrisk	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Støjniveau - dBA	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5
Nettovægt - kg	113	113	113	113	113
Forsyningsspænding	220/240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50

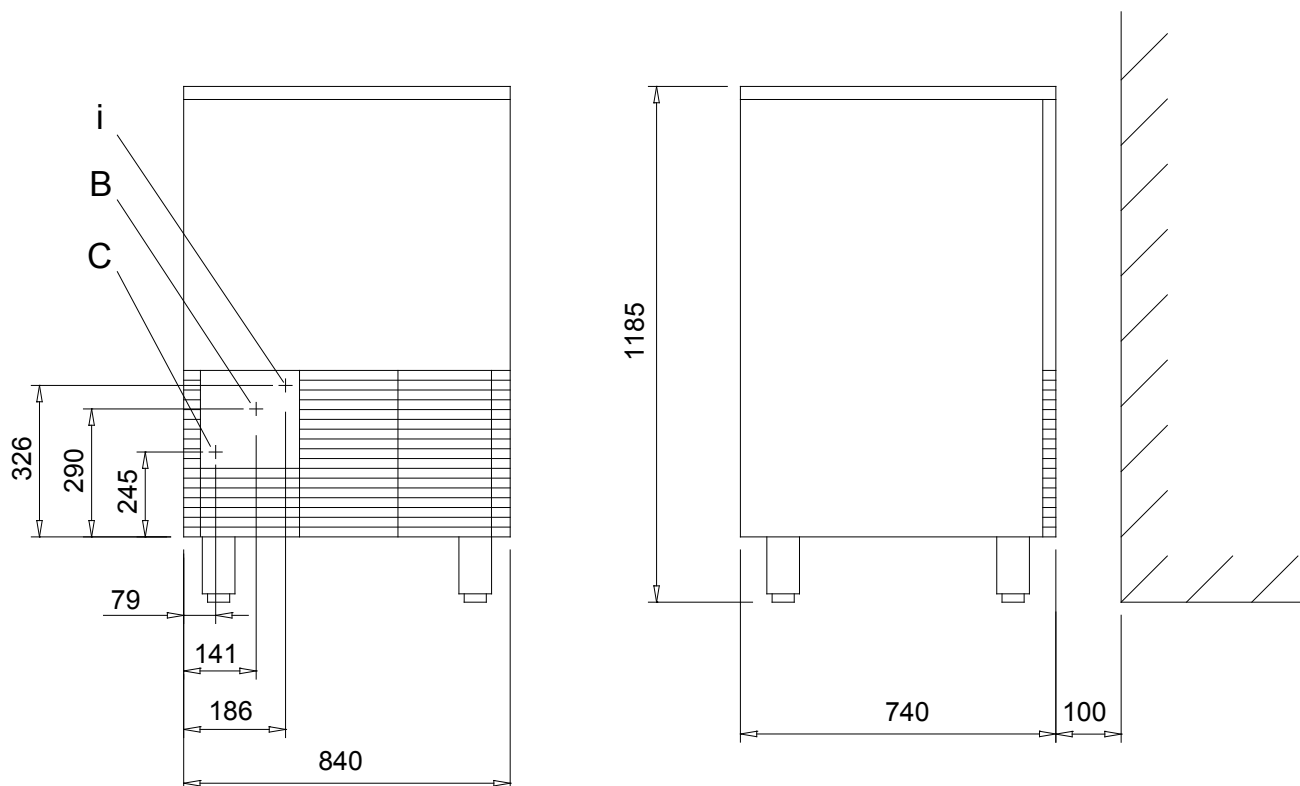

730531
730532
730567
730568
730582
730583

FORKLARING

	CIM143AS 730531	CIM143WS 730532	CIM143AS3 730567	CIM143WS3 730568	FGC130A42 730164
B - Koldt vandstilslutning	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
C - Vandafløb	24mm	24mm	24mm	24 mm	24mm
I - Eltilslutning	220/240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50



www.zanussiprofessional.com