

## SORTIMENTETS SAMMENSÆTNING

Zanussi Professional har designet og produceret en hel serie af køle/frysediske, der fungerer både som arbejdsbord og køledisk. Denne alsidighed giver en betydelig pladsbesparelse og funktionelle sammenbygningsmuligheder i køkkenet. Serien her består af 4 modeller med et temperaturområde fra -15° til -20°C og kan fås enten med døre eller en kombination af døre og skuffer.



728518

# AU-SERIES

**FRYSEDISKE** **ZANUSSI**  
PROFESSIONAL

## FUNKTION OG KONSTRUKTION

- ◆ Indbygget kompressor.
- ◆ Beregnet til omgivelsestemperaturer op til 38°C.
- ◆ Konstrueret i rustfrit stål (AISI 304) for at imødekomme de højeste hygiejnestandarder. Runde, indvendige hjørner, der gør rengøringen nemmere.
- ◆ Monteres på rustfrie stålben med med plastik inden i, der giver 150 mm frihøjde, så det er nemt at rengøre gulvet.
- ◆ Justerbart temperaturområde fra -15°C til -20°C, der passer til alle opbevaringsbehov.

TEKNISKE DATA						
EGENSKABER	MODELLER					
	RCSF2M2 728512	RCSF3M3 728517	RCSF2M12 728518	RCSF3M22 728519	RCSF2M24 727009	RCSF3M34 727010
Driftstemperatur - min/max °C	-20/-15	-20/-15	-20/-15	-20/-15	-20/-15	-20/-15
Driftsmåde	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Stål type	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 430	AISI 430
*NOT TRANSLATED*	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 430	AISI 430
Bruttokapacitet (DIN 8952) - l.	265	415	265	415	265	415
Udvendige mål - mm						
bredde	1234	1718	1234	1718	1234	1718
dybde/med låger åbne	700, 1102	700, 1102	700, 1102	700, 1102	700, 1102	700, 1102
højde	850	850	850	850	850	850
Indvendige mål - mm						
dybde	580	580	580	580	580	580
højde	543	543	543	543	543	543
	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 430	AISI 430
Antal skuffer			2½	2½		
Lågehængsler	1 venstre+1 højre	Venstre side	Højre	1 venstre+1 højre	1 venstre+1 højre	Venstre side
Antal og typer riste (tilbehør)	2, GN 1/1	3, GN 1/1	1, GN 1/1	2, GN 1/1	2, GN 1/1	3, GN 1/1
Effekt kompressor - hk	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Antal optøet på 24 timer	4/30'	4/30'	4/20	4/20	4/30'	4/30'
Kølemiddelstype	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Kølemiddelmængde - g.	160	200	160	200	160	200
Køleeffekt - W	910	910	910	910	910	910
Effekt - kW						
installeret-elektrisk	0.52	0.45	0.52	0.56	0.52	0.45
Støjniveau - dBA	57.6	57.6	58	58	57.6	57.6
Nettovægt - kg	119	119	119	142	119	119
Forsyningsspænding	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50
<b>STANDARDTILBEHØR</b>						
1/1GN GRÅ RILSANRIST	2	3	1	2	2	3


- ◆ Skinner, der ikke kan tippe, til GN1/1 bækker og riste.
- ◆ Digital betjening med temperaturdisplay.
- ◆ Luftcirkulation til hurtig afkøling og med en jævn temperaturfordeling.
- ◆ 50 mm tyk bordplade i rustfrit stål (AISI 304).
- ◆ Let adgang til komponenterne på frontpanelet.

- ◆ I overensstemmelse med CE-krav.
- ◆ Uden CFC og HCFC (økologisk type kølevæske: R404a, - skummets gas: cyclopentan).
- ◆ 50 mm tyk isolering giver energibesparelser.
- ◆ Udviklet og produceret på ISO 9001 og ISO 14001 godkendte fabrikker.

TILBEHØR	MODELLER					
TILBEHØR	RCSF2M2 728512	RCSF3M3 728517	RCSF2M12 728518	RCSF3M22 728519	RCSF2M24 727009	RCSF3M34 727010
2 STK RUSTFRI 1/1GN RISTE TIL KØLEDISK	880139	880139	880139	880139	880139	880139
HÆNGSLER TIL VENSTRE HÆNGNING AF LÅGER	880046	880046	880046	880046	880046	880046
HJULSÆT TIL BENEFIT KØLEDISKE	880025	880025	880025	880025	880025	880025
INDSTIK TIL 3 RISTE	880047	880047	880047	880047	880047	880047
INDSTIK TIL 6 RISTE	880140	880140	880140	880140	880140	880140
KIT INTEGRATED HACCP-DIG. REFR. (IR33)	880205	880205	880205	880205	880205	880205
LÅSESÆT TIL BENEFIT KØLEDISKE	880024	880024	880024	880024	880024	880024
PRINTER TIL HACCP BASIC VERSION	881457	881457	881457	881457	881457	881457



www.zanussiprofessional.com



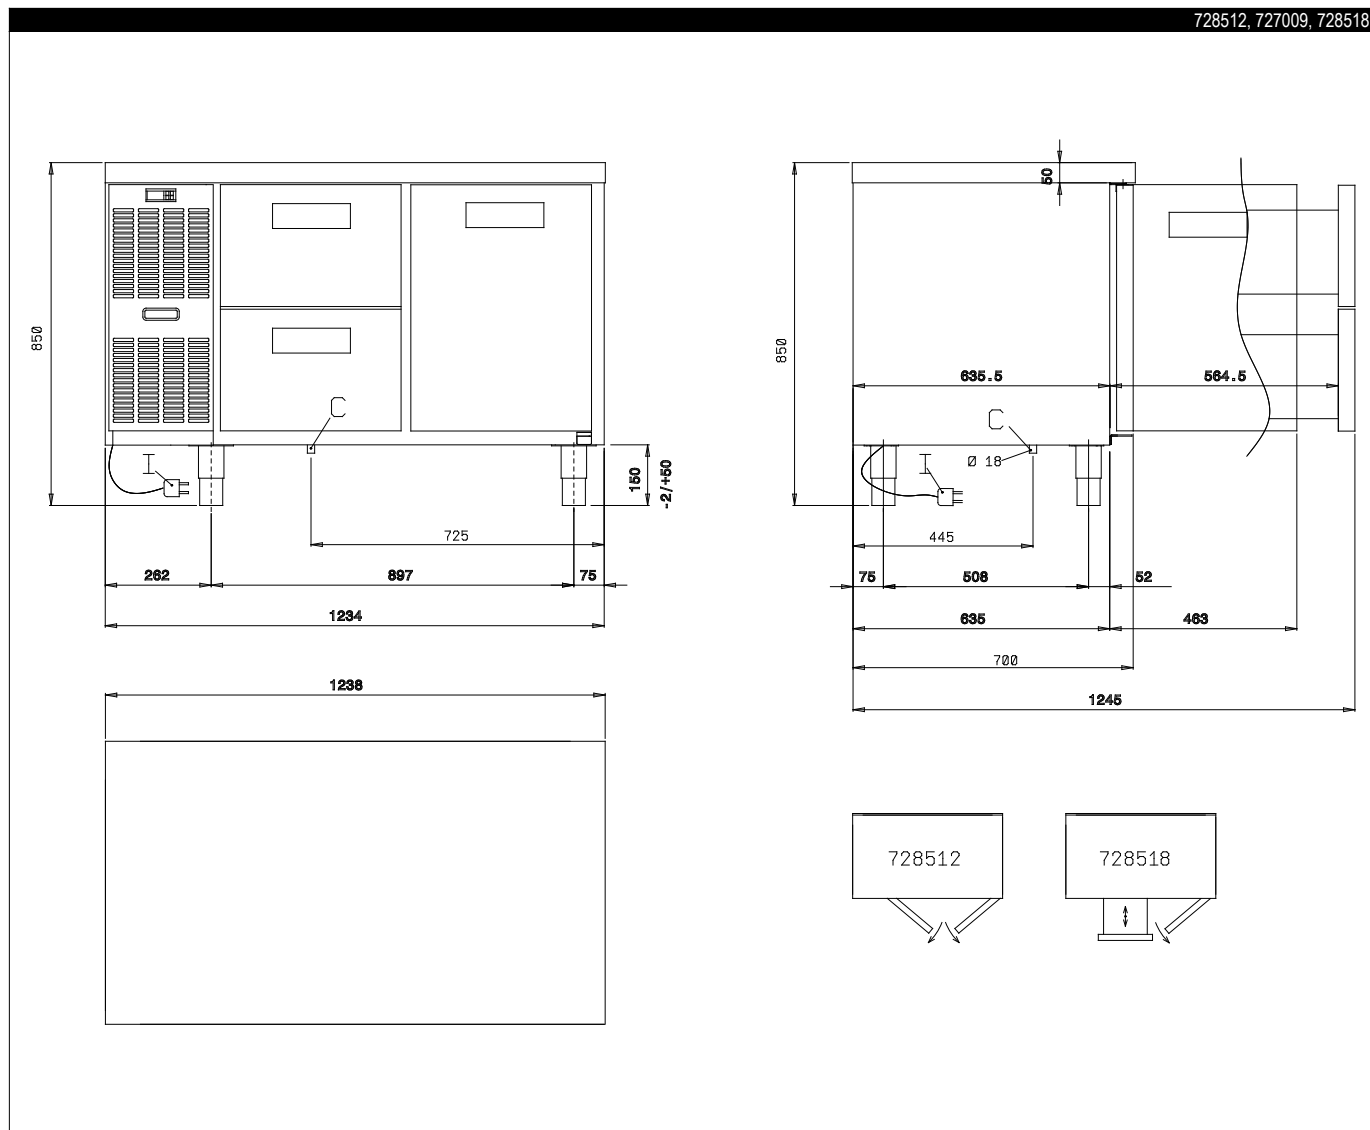


**FORKLARING**

	RCSF2M2 728512	RCSF2M12 728518	RCSF2M24 727009
C - Vandafløb	16mm	16mm	16mm
I - Eltilslutning	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50



www.zanussiprofessional.com

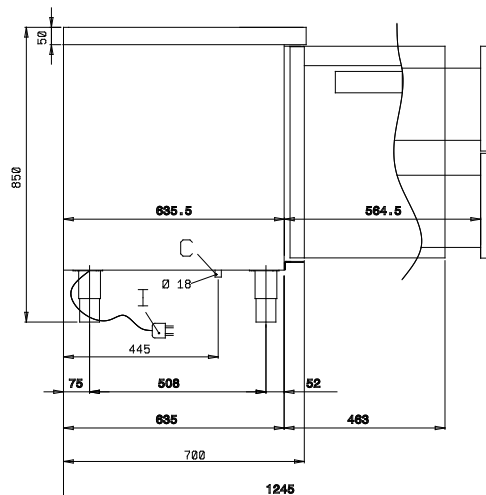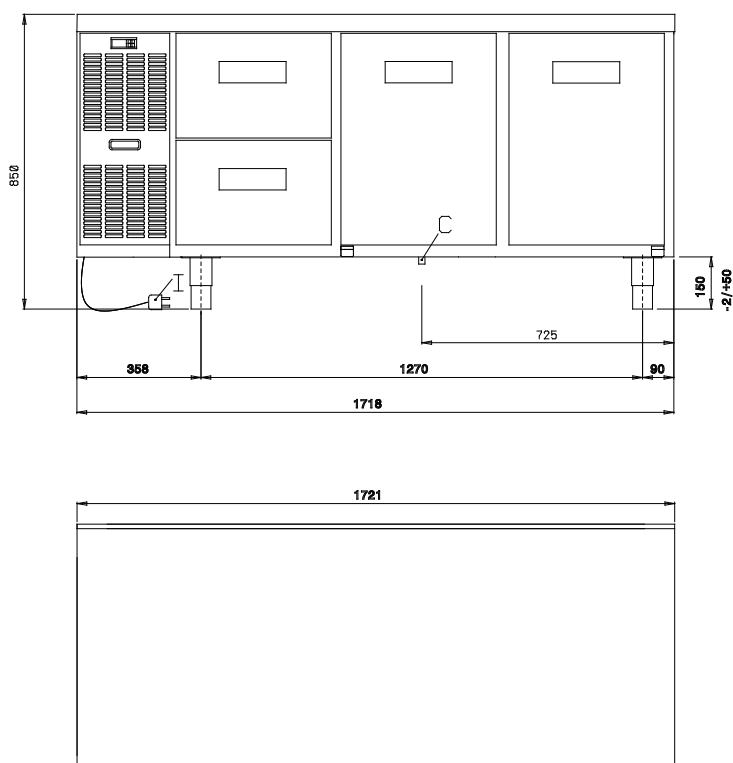

**FORKLARING**

	RCSF3M3 728517	RCSF3M22 728519	RCSF3M34 727010
C - Vandafløb	16mm	16mm	16mm
I - Eltilslutning	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50



www.zanussiprofessional.com