

JEROS-Grovopvasker

-maskinen der kan mere end bare vaske rent-



Smarter Solutions

Optimal at arbejde med



Den specielle JEROS lågkonstruktion muliggør en let integrering af maskinen i den daglige arbejdsgang, selv i mindre produktionslokaler- uden unødige pladsbehov. Når maskinen åbnes, svinger låget op, og optager derved ikke mere plads end som under vask, og man kan derfor samtidig benytte maskinen som aflæggerplads for emnerne.

Integreret rengøringsprogram

Efter den sidste vaskegang bliver maskinen automatisk tømt for vand ved hjælp af den indbyggede afløbspumpe.

Til slut bliver det indbyggede selvrensende rengøringsprogram aktiveret.

Med 85°C varmt vand, bliver maskinen nu rengjort og desinficeret, således den står klar til næste dag.



JEROS 8110

Stor i ydelse - Lille i pladsbehov.
Vasker f.eks. 11 plader (60x40) i een vaskegang. Den ideale maskine til bagerier, konditor og supermarkeder.

JEROS opfylder de strenge hygiejnekrav

Selv ikke det mest hårdførte snavs har en chance! Den fuldautomatiske sæbedosering sikrer en optimal blanding af sæbe. Pumper med stor kraft og roterende vaskearme søger for et optimalt vaskeresultat. Den integrerede slutskyllepumpe garanterer at slutskylletemperaturen i hele slutskylleperioden har en konstant temperatur på 85°C. Herved opnås samtidig en meget høj tørre-effekt samt en desinfektion af emnerne.

Mere end en grovopvasker

- ✓ Integreret blandingsbatteri.
- ✓ Spuleslange til ekstern rengøring.
- ✓ Selvrensende rengøringsprogram med 85°C rent varmt vand.
- ✓ Afløbspumpe som standard.
- ✓ Automatisk start.
- ✓ Micro-styring med Finger-Touch.



Den nye micro-styring









JEROS 8115

Den kompakte kraftmaskine. Vasker op til 10 plader (60x80) eller op til 20 plader (60x40) eller 2 euro-kasser med en højde på 40 cm, i een vaskegang.


Der findes mange gode grunde for at vælge en JEROS-Grovopvasker!



-  Den stærke og robuste konstruktion i rustfri stål og den solide opbygning har gennem mere end 40 års erfaring garanteret en meget høj driftssikkerhed.
-  Den specielle JEROS lågkonstruktion muliggør en optimal integration af maskinen i den daglige arbejdsgang, samt ergonomisk korrekt indføring af tunge emner.
-  Det 85°C varme sluts skyl med højtrykspumpe sikrer den kravspecificerede hygiejne.
-  JEROS-Grovopvasker udmærker sig ved minimale driftsomkostninger. Dette opnås blandt andet ved hjælp af en automatisk sensorstyret sæbedosering og afspændingsdosering, besparende varmeelementer, en lille vasketank og et yderst lavt vandforbrug.
-  Uanset om det er til bageri, konditori, slagteri, gastronomi, Food-industri eller, eller, eller..... En JEROS-Grovopvasker lever op til alle krav.
-  Imødekommer HACCP og CE-krav.



Tekniske data		8110	8115
Afløbsdimension	Ø mm	40	40
Spænding	Volt+E/Hz	400 / PE / 50	400 / PE / 50
Tilslutningseffekt (standard)	kW	8,5	9,5
Vandtilslutning	R"	1/2	1/2
Vasketid	min.	2 - 4 - 6	2 - 4 - 6
Vaskevolumen	H x B x D	610x690x635	610x810x635
Vasketank indhold	liter	60	60
Skylletid	ca. sek.	20	20
Skylletank indhold	ca. liter	13	13
Skyllevand temperatur	ca. °C	85	85
Vandforbrug pr. vask	ca. liter	5	5

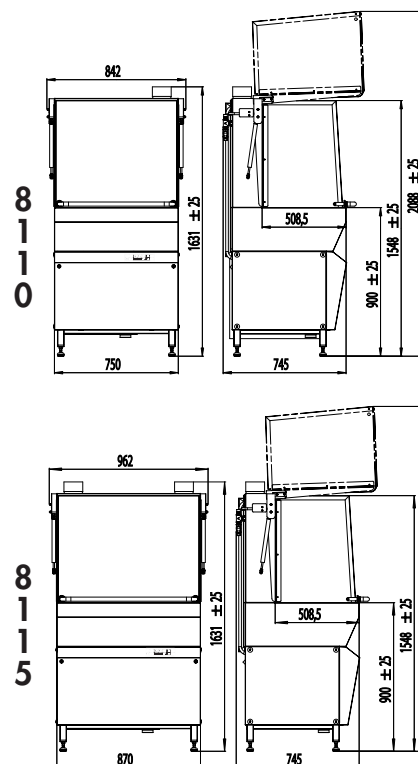

Din JEROS Forhandler:

Clean and happy..



JEROS INHOUSE - 03.2006
På til ændringer forbeholdes



JEROS A/S

Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: 0045 63 62 39 13
Fax: 0045 62 62 33 01

E-mail: jeros@jeros.dk
Http: www.jeros.com