

JEROS 8150

Industriversion

Smarter Thinking - Smarter Solutions



Automatisk låghejsystem









Flytbar betjeningspanel



Individuel tilpasning af arbejdsplads!



Vendbar grovrist således ømner uden løft kan køres igennem systemet.

-  Den stærke og robuste konstruktion i rustfri stål, den solide opbygning samt mere end 45 års erfaring, garanterer en meget høj driftssikkerhed.
-  Det 85°C varme sluskyll med en højtrykspumpe sikrer den kravspecificerede hygiejne.
-  Minimale driftsomkostninger sikres via den sencorstyrede sæbe- og afspændingsdosering, besparende varmeelementer og et minimalt vandforbrug.
-  Regulerbart vasketryk: Til brug ved vask af lette emner (f.eks skåle o.lign), kan den ene af de 2 vaskepumper deaktiveres via tastaturet.
-  Øvrig standard i maskinen: Justerbar vasketemperatur, afløbspumpe, automatisk start, selvrensende rengøringsprogram, Micro-styring med Finger-Touch og tilbehør.
-  Imødekommer HACCP og CE-krav.




Tekniske data

8150

Afløbsdimension	Ø mm
Spænding	Volt+E/Hz
Tilslutningseffekt (standard)	kW
Vandtilslutning	R"
Vasketid	min.
Vaskevolumen max.	H x B x D
Vasketank indhold	liter
Skylletid	ca. sek.
Skylletank indhold	ca. liter
Skyllevand temperatur	ca.°C
Vandforbrug pr. vask	ca. liter

40
400 / PE / 50
18,5
1/2
2 - 4 - 6
940x1340x800
165
30
31
85
16

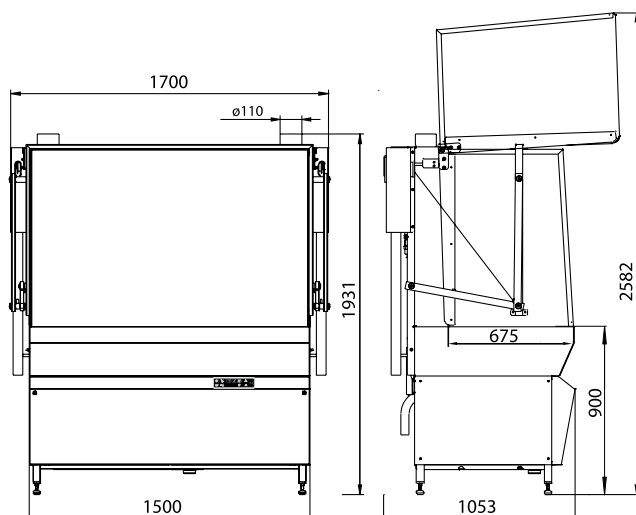

JEROS INHOUSE - 09.2009
På til ændringer forbeholdes.



JEROS A/S

Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: 0045 63 62 39 13
Fax: 0045 62 62 33 01

E-mail: jeros@jeros.com
Http: www.jeros.com