

JEROS

Grovopvasker

FLEXIBEL LØSNING TIL ETHVERT BEHOV



Smarter Thinking - Smarter Solutions

JEROS

Hygiejne

Med de stigende krav til hygiejne og veterinærkontrol i levnedsmiddelindustrien er det vigtigt at sikre sig, at det udstyr virksomhederne anskaffer sig til rengøring, er af absolut højeste kvalitet og opfylder alle myndighedskrav såvel indenfor som udenfor EU.

JEROS's tekniske afdeling er altid opdateret med de nyeste regulativer og kan dokumentere at alle JEROS's produkter lever op til disse krav.

God hygiejne er ikke noget man kan se med det blotte øje, men er kun målbart med baktologisk test.

Derfor har JEROS som den eneste producent valgt, at alle produkter underkastes løbende veterinærkontrol af det anerkendte verdensomspændende institut "Eurofins Steins Laboratorie".

Effektivitet og sikring af en optimal hygiejnesikkerhed, herunder HACCP, indgår i hele JEROS's grundværdi.



JEROS Unikt

JEROS Grovopvasker adskiller sig ikke alene ved det suveræne vaskeresultat men også via den specielle og unikke lågkonstruktion, der sikrer en optimal og integreret arbejdsgang.

Lågkonstruktionen giver fri adgang til maskinen fra 3 sider, hvilket

gør at man med fordel kan placere maskinen i et hjørnearrangement, hvis der er sparsom plads.

Konstruktionen bevirker ydermere at maskinen har samme minimale pladsforbrug, uanset om den er åben eller lukket.

Lågkonstruktionen sikrer en ergonomisk arbejdsgang, da brugeren har fri arbejds højde ind i maskinen og emnerne placeres direkte i maskinen.

Det indbyggede blandingsbatteri, som kan erstattes af brusehoved, giver udover en

ekstra vaskeplads, samtidig en tidsbesparende mulighed for forskyl.

Maskinen kan tilsluttes bordsystemer og grovrysten kan vendes således plan indføringshøjde opnås, så tunge løft undgås.

Konstruktionen og vaskesystemet bevirker en bred alsidighed i vask af emner uden forudgående sortering af emner og disse placeres direkte i maskinen.



Indbygget blandingsbatteri giver en tidsbesparende fordel, hvis man ved påfyldning af emner har brug for skyl af hænder eller forskyl.



Micro-styring med fingertouch sikrer enkel betjening, samt mulighed for kundespecifikke vasketider samt temperaturer.



Efter endt arbejdsdag kan man med spuleslangen anvende det sæbeholdige vaskvand i maskinen til vask af f.eks. gulve. Kan også tilsluttes blandingsbatteriet for rent vand efterfølgende.



Garanteret hygiejne

JEROS Grovopvaskere er som standard udstyret med en slutskyllpumpe. Denne giver et konstant højt tryk på skylledyserne og maskinen er dermed uafhængig af vandværkstryk. Skyllerpumpen bevirker en konstant vandtemperatur på 85° C i hele slutskyllperioden, hvilket er nødvendigt for at sikre en effektiv desinficering, således at emnerne er bakteriefri efter vask. Temperaturspærren sikrer at maskinen først påbegynder program når den korrekte temperatur er opnået.

En effektiv partner

Mere end 45 års know-how og erfaring indenfor produktion af maskiner til såvel fødevarerindustrien som detail gør JEROS til en sikker og løsningsorienteret partner med fokus på høj kvalitet, et bredt produktprogram og kundetilpassede løsninger.

Maskinernes design og funktion er udviklet ud fra filosofien at tilbyde slutbrugeren ekstra effektivitetsskabende funktioner og bedste ergonomi på mindst mulige plads.

Stor i ydelse -
Lille i pladsbehov



Model 8110



Model 8115



Basic

JEROS Basic

Den lille serie med den store kapacitet som passer til små og mellemstore virksomheder, hvor pladsen er knap og behovet er stort.

Maskinen har to roterende vaskearme og skyllearme, der sikrer en korrekt spredning af vandet, hvorved en

optimal afvaskning af emnerne sikres.

Maskinen anvendes ofte i detailbranchen, fast-food restauranter eller som central placeret maskiner i industri, hvorved optimal logistik og rationalitet opnås.

JEROS Basic er udstyret med 2 roterende vaskearme og spulearme i bund og top.



Mange kendte Fast Food Restauranter samt supermarkedskæder anvender JEROS Basic, da den har optimal vaskevolumen og kun optager minimal plads.



Referencer:
McDonald's
BurgerKing
Rewe
WallMart
Tesco
Coop



JEROS

8110/8115



Generelt

Automatisk sæbedosering

Samtlige JEROS-maskiner er udstyret med automatisk, sensorstyret sæbedosering. For hver vask måler sensoren vandkvaliteten og tager selv den fornødne mængde når der er behov herfor. Herved opnås en ensartet sæbekoncentration og samtidig nedbringes omkostningerne på sæbe væsentligt. Dette er også skånsomt for miljøet.

Lille med stor ydelse

Specifikation	8110	8115
Vaskevolumen H x B x D mm	610 x 690 x 635	610 x 810 x 635
Maskinvolumen H1 x H2 x B x D mm	2088 x 1631 x 842 x 745	2088 x 1631 x 962 x 745
Vandforbrug pr. vask Liter	5	6
Euronormkasser pr. vask 400 x 600 mm	1	2
Plader pr. vask 600 x 400 / 600 x 800 mm	14 / -	28 / 14

Compact JEROS

Den kompakte maskine med stor ydelse



Model 8117



Model 8117



Compact JEROS Compact

Serien med det enestående vaskesystem. En bevægelig vaskeramme, som er udstyret med vaskedyser hele vejen rundt, sikrer en effektiv vask fra alle 4 sider.

Imens maskinen vasker, kører vaskerammen frem og tilbage i kabinettet. Dette giver en brydning af vanddråbens overflade, hvorved en endnu mere effektiv vaskeeffekt opnås og emnerne vaskes fra alle sider.

JEROS Compact er udstyret med 2 forskellige vaske tryk, således den kan vaske ved både 0,8 bar og 1,4 bar, afhængig af hvilke emner der skal vaskes.

JEROS Compact bruges især i mellemstore virksomheder, som har brug for en maskine med højt tryk, f.eks. slagter, mejeri og specialbrancher.



Kun i en JEROS finder man systemet med bevægelig vaskeramme. Et unikt system der garanterer absolut høj kvalitet af vask.

JEROS

8117



Generelt Selvrengøringsystem

Samtlige JEROS-maskiner har et integreret rengøringsprogram. Vaskepumpen aktiveres og en automatisk tømning af maskinen påbegyndes, samtidig med at dyserne rengør maskinen. Afslutningsvis desinficeres maskinen med 85° C varmt vand og maskinen tømmes helt for vand, således den står klar til næste dags arbejde.

Kompakt og kraftfuld

Specifikation	8117
Vaskevolumen H x B x D mm	645 x 810 x 635
Maskinvolumen H1 x H2 x B x D mm	2088 x 1631 x 1082 x 745
Vandforbrug per vask Liter	8
Euronormkasser pr. vask 400 x 600 mm	2
Plader pr. vask 600 x 400 / 600 x 800	28 / 14

Xtended **JEROS**

Kraftmaskinen med den store volume



Model 8120



Model 8130



Xtended

JEROS Xtended

Maskinen med det udvidede vaskeareal, er et fleksibelt alternativ til tunnelmaskiner.

Også her er vaskesystemet med vaskeramme, for optimal vask fra alle 4 sider, til afdækning af det store vaskeareal.

Maskinen er den perfekte partner til brancher, hvor der udover grovvask er behov for vask af mange transportkasser.

I storkøkkener kan maskinen anvendes som 2-kurvsmaskine og kan udstyres med automatisk hætteløft og luk efter ønske.



energy line

Alle modeller kan fås med isolerede tanke og låg hvilket giver ekstra energibesparelser på helt op til 25%.

Spørg din forhandler om yderligere information vedr. i-Versionen.



JEROS

8120 / 8130

Generelt Valgfri vasketemperatur

Alle JEROS-maskiner har valgfri vasketemperatur. En feature der er meget anvendt i enkelte brancher, som f.eks fisk og slagter. Afhængig af hvilket produkt er det meget vigtigt i disse brancher, at man kan hæve og sænke vaskevandstemperaturen.

Vaske tid er som standard 2-4-6 min, men også denne kan indstilles efter individuelt behov og ønske.

Stærk og effektiv

Specifikation	8120	8130
Vaskevolumen H x B x D mm	645 x 1010 x 635	645 x 1290 x 635
Maskinvolumen H1 x H2 x B x D mm	2088 x 1631 x 1280 x 745	2088 x 1631 x 1555 x 745
Vandforbrug per vask Liter	10	12
Euronormkasser pr. vask 400 x 600 mm	2	3
Plader pr. vask 600 x 400 / 600 x 800	28 / 14	42 / 28

Den helt store kraftmaskine



Model 8150



Model 8160




De helt store til de største behov, der passer til industriens krav til logistik og tidsbesparende hygiejneløsninger, med kæmpe kapacitet.

Model 8150 har automatisk låghejs og går automatisk op efter vaskesproces er slut.



Model 8160 er med lamel-pvc, for at imødekomme steder der ikke har plads i højden.

JEROS har udarbejdet specialsystem til industrier med Multi head weigher som supplement til det ordinære program. Kontakt din forhandler for nærmere info.

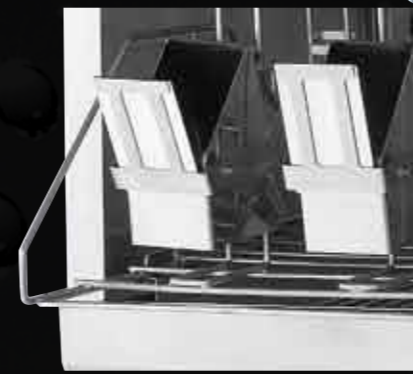

Generelt Afløbspumpe

Indbygget afløbspumpe sikrer at maskinen tømmes helt for vand således der ikke står vand i rørsystem og afløb, hvilket ellers kan forårsage bakterier og dårlig lugt.

Desuden suges der ved hver vask fra top og bund af vandstand, en teknik der bevirker et renere vaskevand og derved mindre vandforbrug.

Stor og effektiv

Specifikation	8150	8160
Vaskevolumen H x B x D mm	870 x 1340 x 800	870 x 1340 x 1000
Maskinvolumen H1 x H2 x B x D mm	2588 x 1931 x 1500 x 1053	1931 x 1931 x 1700 x 1253
Vandforbrug per vask Liter	16	16
Euronormkasser pr. vask 400 x 600 mm	6	8
Plader pr. vask 600 x 400 / 600 x 800	60 / 30	60 / 30

Generelt Tekniske Data

Kapacitet Model	8110	8115	8117	8120	8130	8150	8160
Euronorm Kasser 400 x 600 mm	1	2	2	2	3	6	8
Plader 600 x 400 mm	14	28	28	28	42	57	72
Plader 600 x 460 mm	14	14	14	28	28	38	40
Plader 600 x 800 mm	-	14	14	14	28	38	40
Gastronormbakke 500 x 500 mm	1	1	1	2	2	2	4
40 L rørekegel H 457 x Ø 514 mm	1	1	1	1	2	2	3
60 L rørekegel H 511 x Ø 575 mm	1	1	1	1	2	2	2
80 L rørekegel H 515 x Ø 645 mm	-	-	1	1	2	2	2
100 L rørekegel H 558 x Ø 685 mm	-	-	-	-	-	1	1
Vaskeareal							
Brede	690	810	810	1010	1290	1340	1340
Højde	610	610	645	645	645	870	870
Dybde	635	635	635	635	635	800	1000
Generelt							
Vasketank	60	60	76	95	125	165	165
Skylletank	13	13	25	25	25	31	31
Vandforbrug pr. vask	5	6	8	10	12	16	16
Vaskepumpe kapacitet	600	950	585	2 x 600	600 + 950	2 x 950	2 x 950
Vasketryk	1,4	1,4	0,8 - 1,4	0,8 - 1,4	0,8 - 1,4	0,8 - 1,4	0,8 - 1,4

Anbefalet Tilbehør



Ved kalkholdigt vand, anbefales det at tilkoble et blødgøringsanlæg. Et sådan forbedrer vaskeresultatet, minimerer sæbeforbrug og øger maskinens og dysernes levetid væsentligt.



Din Forhandler:

Forskyl- & Aflæggerborde

JEROS kan tilbyde specieltilpasset tilbehør til din grovopvasker, ligesom vi også kan tilbyde servicevaskere.

Nærmere oplysninger fås hos din forhandler.

- Borde efter mål
- Aflæggerborde
- Forskylleborde
- 180°-bordsystemer
- Rullebordsystemer
- Borde med filter



JEROS A/S
Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: +45 6362 3913
Fax: +45 6262 3301

www.jeros.com
jeros@jeros.com

