

SORTIMENT SAMMENSÆTNING

Serien af Zanussi opvaskemaskiner er produceret til kunder som stiller de højeste krav vedr. effektivitet og økonomi til deres opvask. Serien omfatter glasopvasker, underbordsopvasker, hætteopvaskemaskiner, tunnelopvaskemaskiner og grydeopvaskere. Serien af tunnelopvaskemaskiner er designet så den nemt tilsluttes vores store udvalg i rustfri tilbehør der sikre et optimalt arbejds område. Tunnelopvaskemaskinen RTM140 har en kapacitet på op til 140 kurve i timen (maskinen kan indstilles til 2 forskellige hastigheder).



534274

MODULAR RTM 200

TUNNELOPVASKEMASKINER **ZANUSSI** PROFESSIONAL

FUNKTIONER OG KONSTRUKTIONER


- ◆ Solid 3 mm rustfri stål ramme der gør at maskinen kan leveres samlet eller i moduler der kan samles på stedet.
- ◆ Rustfri stål vaskepumpe der klarer selv store belastninger.
- ◆ Messing ventiler som standard der sikre ekstra driftssikkerhed ved høje vand temperaturer.
- ◆ Service fra fronten og fra siden af maskinen.
- ◆ Automatisk styring af vand i alle zoner. Hver zone har sin egen ventil vand ind og afløb. Dette gør det muligt at udskifte vand under drift, ligeledes bliver afspændingsmiddel og sæbe holdt adskilt
- ◆ Duo-skylllet består af 2 særskilte skyllearme, hvor den første bruger genbrugsvand. Den sidste bruger helt rent vand på 85°C. Dette betyder et perfekt skyl, med et minimum af vandforbrug.

TEKNISKE DATA				
EGENSKABER	MODELLER			
	RTM200ERA 534272	RTM200ELA 534273	RTM200ERB 534274	RTM200ELB 534275
Model	Electronic - A	Electronic - A	Electronic - B	Electronic - B
Energikilde	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Indførselsretning	Fra højre til venstre	Fra venstre til højre	Fra højre til venstre	Fra venstre til højre
Energisparesystem	●	●	●	●
NOT TRANSLATED	50	50	50	50
NOT TRANSLATED	15	15	15	15
Kapacitet tallerkn./time ved 1./2. hastighed	3600, 2340	3600, 2340	3600, 2340	3600, 2340
Kapacitet kurve/time 1./2. hastighed	200, 130	200, 130	200, 130	200, 130
Luftudslip - m³/t	180	180		
Isolering	●	●	●	●
Udvendige mål - mm				
bredde	2852	2852	2852	2852
dybde	884	884	884	884
højde/med åben låge	1771, 2119	1771, 2119	1771, 2119	1771, 2119
Forvask				
temperatur - °C	<35	<35	<35	<35
tankkapacitet - l.	45	45	45	45
pumpeeffekt - kW	0.23	0.23	0.23	0.23
1. vask				
temperatur - °C	55-65	55-65	55-65	55-65
tankkapacitet - l.	150	150	150	150
pumpeeffekt - kW	3.3	3.3	3.3	3.3
NOT TRANSLATED	60-70	60-70	60-70	60-70
NOT TRANSLATED	23	23	23	23
NOT TRANSLATED	0.35	0.35	0.35	0.35
Skyllning				
temperatur - °C	84	84	84	84
vandvarmerkapacitet - l.	12	12	12	12
Vandvarmer effekt - kW	16.5	16.5	16.5	16.5
NOT TRANSLATED	300	300	300	300
Samlet installeret effekt - kW	31.8	31.8	31.8	31.8
Nettovægt - kg	602	602	560	560


- ◆ Trykløs skylletank kombineret med integreret skyllepumpe, sikre et ensartet skyl uanset vandtryk i bygningen.
- ◆ Som tilbehør kan RTM200 udstyres med en tørrezone der sikre hurtig og effektiv tørring.
- ◆ Skylle og vasketanken er lavet med rundehjørner der sikre optimal rengøring.
- ◆ RTM200 har en glat overflade. Front, sider, tanksier, vaske og skyllearme er udført i rustfri stål 304 AISI.
- ◆ Vaskearme og tankfilter er lette at demontere.
- ◆ Højde justerbare ben i rustfri stål.
- ◆ Selvtømmende vaskepumpe, sikre at der ingen gammel vand er i pumpen efter endt vask, hvilket sikre høj hygiejne.
- ◆ Automatisk rengøring i vaske og skylde zonen.
- ◆ Automatisk start/stop funktion.
- ◆ Afbalanceret inspektionslåge sikre let adgang til vaskeområdet.
- ◆ Indbygget vandvarmer til skyldevandet der hjælper med at øge temperaturen.
- ◆ Elektronisk kontrolpanel med fejlfindingsfunktion, lyd signaler og visuelt display.
- ◆ 35mm isolering i front lågen reducere støj og mindsker varmetab
- ◆ Maskine har energispareanordning (ESD) installeret til at forvarme det kolde vand og derved spare op til 12kW vedhjælp af varmegenindvending. ESD er med til at mindske temperaturen på den damp der kommer ud af maskinen.
- ◆ CFC fri indpakning.
- ◆ Lavt støjniveau <70dBA.
- ◆ Udviklet og produceret på ISO 9001 og ISO 14001 certificeret fabrik.

TILBEHØR				
TILBEHØR	MODELLER			
	RTM200ERA 534272	RTM200ELA 534273	RTM200ERB 534274	RTM200ELB 534275
12 RUSTFRI DYSERE TIL SKYLLEARME	864239	864239	864239	864239
6 OPVASKEKURVE	867050	867050	867050	867050
AFLØBS-KIT TIL TUNNELOPVASKEMASKINE	864150	864150	864150	864150
GARDIN TIL TUNNELOPVASKEMASKINE	864245	864245	864245	864245
HEDLUFTSZONE H>V 600MM	864510		864510	
HEDLUFTSZONE V>H 600MM		864511		864511
Hedluftzone HJØRNE H>V	864512		864512	
Hedluftzone HJØRNE V>H		864513		864513
KURV TIL 5 "TEMPRITE"-BAKKER	867005	867005	867005	867005
OPVASKEKURV - 7 BAKKER 530X370MM	867004	867004	867004	867004
SÆT KURVE TIL RT100/140	867051	867051	867051	867051
TØRREZONE H>V 900MM	864500		864500	
TØRREZONE V>H 900MM		864501		864501


www.zanussiprofessional.com

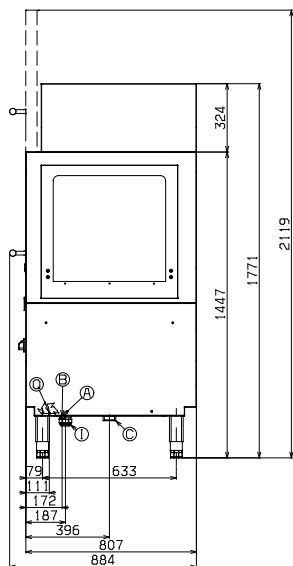

5956 547 00


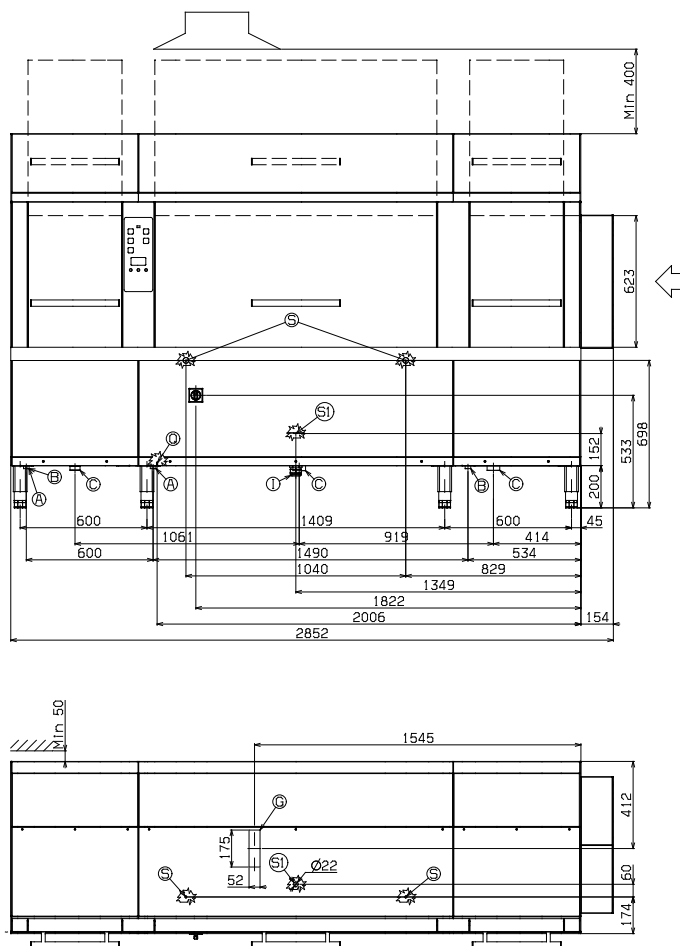


FORKLARING

	RTM200ERA 534272	RTM200ERB 534274
NOT TRANSLATED	●	●
NOT TRANSLATED	●	●
NOT TRANSLATED	●	●
NOT TRANSLATED	●	●
A - Varmtvandstilslutning	G 3/4"	G 3/4"
B - Koldtvandstilslutning	G 3/4"	G 3/4"
C - Vandafløb	G 1 1/2"	G 1 1/2"
I - Eltilslutning	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50



www.zanussiprofessional.com

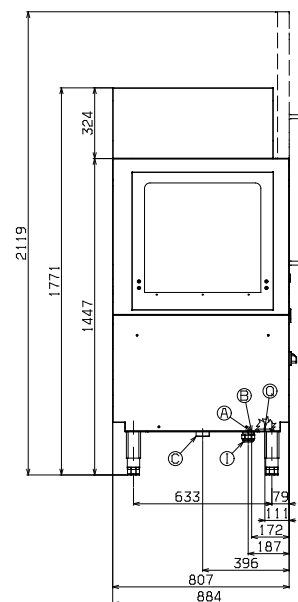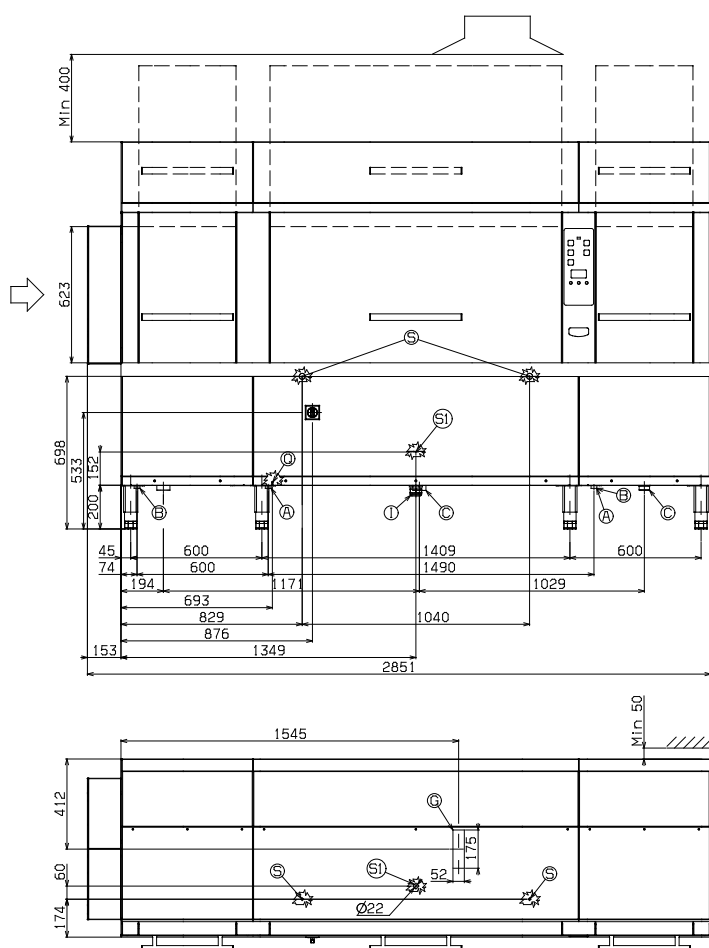

5956 546 00

FORKLARING

	RTM200ELA 534273	RTM200ELB 534275
NOT TRANSLATED	●	●
NOT TRANSLATED	●	●
NOT TRANSLATED	●	●
NOT TRANSLATED	●	●
A - Varmtvandstilslutning	G 3/4"	G 3/4"
B - Koldtvandstilslutning	G 3/4"	G 3/4"
C - Vandafløb	G 1 1/2"	G 1 1/2"
I - Eltilslutning	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50



www.zanussiprofessional.com